



/ Oppdragsgiver
Bymiljøetaten, Oslo kommune

/ Kontaktperson for oppdragsgiver
Christer Karlsson

/ Sted
Verdensparken, Furuset Oslo

/ Prosjektperiode
2013/2015

/ Prosjekteringsfaser
Detaljprosjektering

/ Anleggskostnad
Ca. 15 mill. kr.

/ Samarbeidende grensesnitt
LARK, RIV, RIVA og RIB

/ Leveranse fagområder
LARK

/ Nøkkelpersoner og oppgavefordeling

Anne Mette Norenberg	Oppdragsansvarlig
Helene Bast	Landskap
Christine M. Sundt	Landskap
Heidi Kringstad	VA-prosjektering
Tiril Seielstad Gjerde	Veg
Bjørn Nilsen	Bygg
Ola Jarl Nedrelied	KS Kostnadsoverslag



Verdensplassen Verdensparken

Oppdraget omfatter detaljprosjektering av et skisseprosjekt som kunstner Torgeir Husevaag har utarbeidet for Bymiljøetaten. Arbeidet besto av detaljprosjektering med kostnadsoverslag, tilbudtegninger, mengdebeskrivelse og oppfølging i byggetiden.

Verdensplassen er en del av Verdensparken, som er et grøntområde på ca. 55 000m² på Furuset. Verdensplassen, som er detaljprosjektert, er på rundt 1000m². Selve plassen vil bestå av larvikittHELLER, der hver helle er på ca. 1x1 m. LarvikittHELLERne skal fargeslipas i et mønster etter kunstnerens tegninger, et relieff av elver. Omtrent på midten av plassen skal det støpes et betongbasseng som skal fungere som et vannspeil. Anlegg for sirkulasjon og behandling/rensing av vannet inngår.


Prosjektet består også av større larvikittsteiner, såkalte «deltasteiner», som skal plasseres ut både på larvikittdekket, i overgangen mellom larvikittdekket og bassenget og ute i betongbassenget. Disse skal fungere som sittekanter og hoppesteiner. I overgangen mellom larvikittdekket og omkringliggende terreng skal det være et barrikadedekke, der det også skal etableres sitteplasser. Ny adkomst skal også etableres. Det er lagt vekt på universell utforming og materialvalg/detaljering.



Inspeksjon av granittheller under inspeksjon i Kina



Åpning av verdensplassen 7. mai 2015

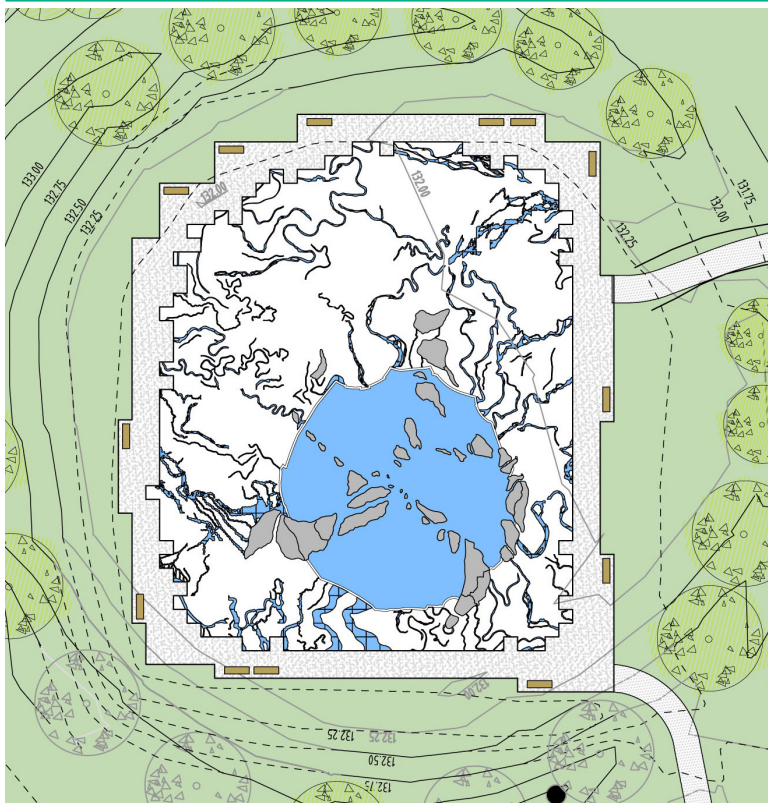

Detalj granittdekke

